


FASCETTA BELTURING PLUS

Scheda tecnica aggiornata al 26.10.2016 / pag. 1 di 1

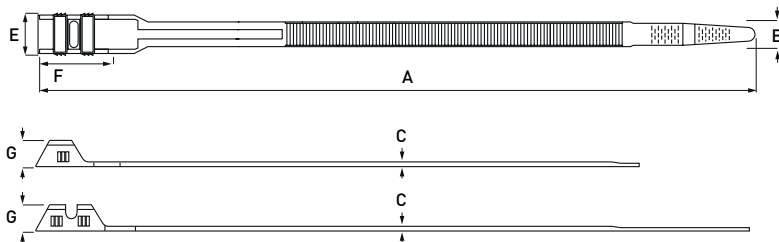

APPLICAZIONE

Temperatura di esercizio:
-45°C ÷ 85°C

Temperatura di installazione:
-30°C ÷ 60°C

Assorbimento di umidità:
<1% (23°C - 50% U.R.)

Adatta per applicazioni all'esterno

MATERIALI

Materiale:
tecnopolimero nero resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici

Resistenza alla fiamma: UL 94-HB

Esente da alogeni

Elevata resistenza ai raggi UV

Eccellente resistenza a:
solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi

Buona resistenza a: basi

Limitata resistenza a: acidi

Non resistente a:

fenolo e solventi clorurati

RESISTENZA UV

Conformità alla CEI EN 62275 § 6.2.2 - Tipo 1: conserva il 50% della resistenza alla trazione dopo le condizioni di prova (ISO 4892-2 - metodo A - esposizione di 1000 ore alla radiazione dell'arco allo xeno)

COLORI

● Nero

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

Omologazioni:



DNV n° E-11541



Lloyd's Register
n° VEN0800219

Direttive CE:

Le materie prime utilizzate per produrre le fascette sono conformi alle seguenti direttive CE:
 - 2000/53/CE (ELV)
 - 2012/19/UE (RAEE)
 - 2003/11/CE

FASCETTA DI INSTALLAZIONE IN TECNOPOLIMERO PER USO ESTERNO

DATI TECNICI									
CODICE	TIPO	DIMENSIONI NOMINALI						DIAMETRO DI SERRAGGIO	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Nero		A	B	C	E	F	G	Ø min	Ø max
6449XE	A	115	6	1,95	10	19	5,4	5	25
6450XE	A	180	6	1,95	10	19	5,4	9	45
6452XE	A	290	6	2,1	10	19	5,5	20	78
6454XE	A	360	6	2,1	10	19	5,5	20	100
6447XE	A	132	9	1,95	13	23,7	5,8	8	27
6451XE	A	180	9	1,95	13	23,7	5,8	10	40
6453XE	B	263	9	1,95	13	39	6,8	26	60
6448XE	B	300	9	2	14	39	6,9	26	80
6455XE	B	360	9	1,95	14	39	6,8	26	93
6456XE	B	510	9	2,2	14	38	7,2	70	140
6457XE	B	760	9	2,35	14	38	7,4	70	220

CARATTERISTICHE MECCANICHE			PACKAGING	
CODICE	Tenuta**	Sforzo di inserimento	Sacchetto	Imballo
Nero	Newton (N)	Newton (N)	pz	pz
6449XE	280	<60	100	7.000
6450XE	280	<60	100	4.800
6452XE	280	<60	100	3.500
6454XE	280	<60	100	1.500
6447XE	390	<60	100	4.800
6451XE	390	<60	100	4.800
6453XE	540	<60	100	2.000
6448XE	540	<60	100	1.500
6455XE	540	<60	100	1.500
6456XE	540	<60	100	800
6457XE	540	<60	100	400

** Considerare un coefficiente di sicurezza uguale o superiore a 2

I prodotti sono testati in accordo con la norma CEI EN 62275 - Fascette di cablaggio per installazioni elettriche