


ANCORANTE T-CLICK

Data 15/05/13




APPLICAZIONI

- Fissaggi su cartongesso e calcestruzzo cellulare;
- Accessori bagno, riscaldatori a parete;
- Scatole interruttori, canaline, condotti;
- Guide per tende.

MATERIALI

- Corpo dell'ancorante in poliammide rinforzata FG
- Vite speciale zincata, impronta PZ 2

INSTALLAZIONE

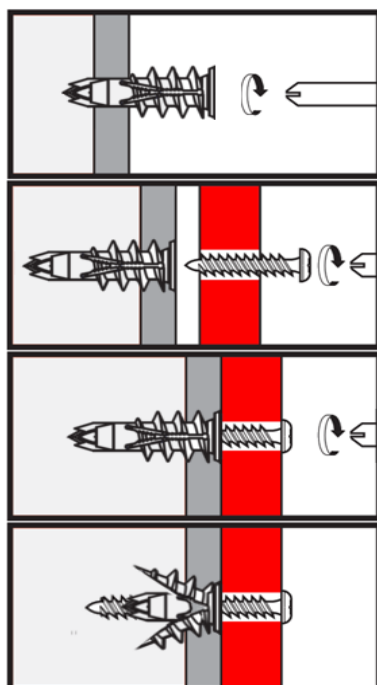


Ancorante autoperforante per cartongesso e calcestruzzo cellulare

Dati tecnici

Tipo	Codice	Massimo Spessore Fissabile mm	Ø Vite mm	Ø Collare mm	Ø Testa Vite mm	Lunghezza Vite mm	Lunghezza Tassello mm	Confezione pz	Cartone pz
Tipo	Codice	t _{fix}	d	-	D	L1	L	-	-
T-CLICK/25 TP 10	566261	10	4,5	14	10,5	45	38	25	800
T-CLICK TP 10	566301	10	4,5	14	10,5	45	38	100	800

NOTA La foratura con punta HSS Ø 8 mm è necessaria su calcestruzzo cellulare o pannelli di cartongesso > 15 mm.

Resistenze raccomandate ed ultime medie (kN)

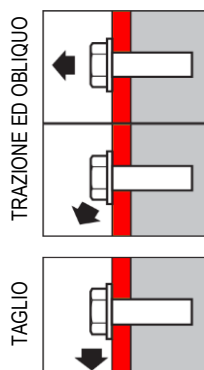

Calcestruzzo Cellulare		Cartongesso (10 mm)		Cartongesso (13 mm)		Cartongesso (13 + 13 mm)	
N _{rec}	N _{u,m}	N _{rec}	N _{u,m}	N _{rec}	N _{u,m}	N _{rec}	N _{u,m}
9,5	0,49	0,06	0,29	0,09	0,45	0,15	0,80

Calcestruzzo Cellulare		Cartongesso (10 mm)		Cartongesso (13 mm)		Cartongesso (13 + 13 mm)	
V _{rec}	V _{u,m}	V _{rec}	V _{u,m}	V _{rec}	V _{u,m}	N _{rec}	N _{u,m}
0,25	1,20	0,15	0,75	0,24	1,10	0,27	1,20

NOTA Valori risultanti da test eseguiti su materiali specifici di normale reperibilità. Verificare o adottare diversi adeguati coefficienti di sicurezza.