


Band-It Standard

Il sistema è composto da nastri e graffe, con il quale è possibile realizzare serraggi di qualsiasi forma e diametro; è utilizzato per una grande varietà di applicazioni.




ACCIAI

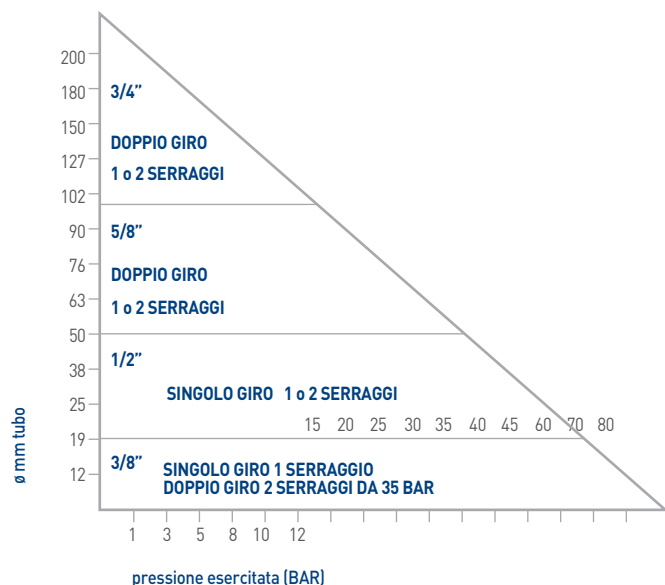

- Acciaio inox 201
- Acciaio inox 304

APPLICAZIONI

- Segnaletica varia
- Industria

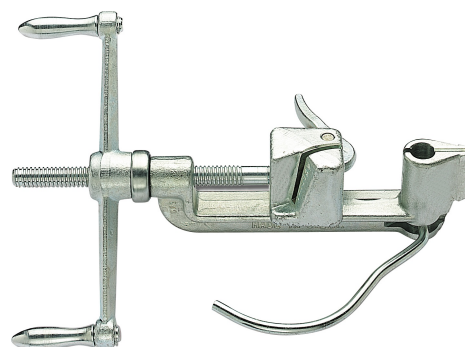

SERIE

BAND-IT STANDARD AISI 201

BAND IT VALUSTRAP
Applicazioni non gravose;

APPLICAZIONI

Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, aziende servizio pubblico ecc....

Fissaggio segnaletica, fissaggio isolamenti e coibentazioni, imballaggi;

UTENSILI

C001
per nastri da 3/8" a 3/4"

Tensione applicabile sul nastro max 1.500 kg.

peso 2,0 kg.

Band-It Standard

NASTRI IN ROTOLI - da 30,5 mt - in scatole di cartone



SERIE	CODICE	LARGHEZZA BANDA		SPESSORE	CARICO ROTTURA	CONFEZIONE ROTOLI	PESO ROTOLO	CODICE GRAFFA
		mm	pollici	mm	Kg	N.	Kg	
STANDARD AISI 201	C202	6,35	1/4"	0,51	225	10	0,8	C252
	C203	9,53	3/8"	0,63	400	8	1,6	C253
	C204	12,7	1/2"	0,76	680	7	2,4	C254
	C205	15,88	5/8"	0,76	890	6	3,0	C255
	C206	19,05	3/4"	0,76	1090	6	3,6	C256
VALUSTRAP AISI 304	C133	9,53	3/8"	0,4	204	8	1,0	C153
	C134	12,7	1/2"	0,4	272	7	1,3	C154
	C135	15,88	5/8"	0,4	340	6	1,7	C155
	C136	19,05	3/4"	0,4	408	6	2,0	C156

GRAFFE IN SCATOLA DA 100 PEZZI

SERIE	CODICE	LARGHEZZA BANDA		SERIE	CODICE	LARGHEZZA BANDA	
		mm	pollici			mm	pollici
 BAND-IT STANDARD AISI 201	C252	6,35	1/4"	 BAND-IT VALUSTRAP AISI 304	C153	9,53	3/8"
	C253	9,53	3/8"		C154	12,7	1/2"
	C254	12,7	1/2"		C155	15,88	5/8"
	C255	15,88	5/8"		C156	19,05	3/4"
	C256	19,05	3/4"				